


## 林檎箱貳号ケースの組み立て

各パーツをカッター、ヤスリを使用して無駄な部分を切り取り仕上げる。

使用工具:カッター、デザインナイフ、ヤスリ、紙やすり


添付品:

①ベース

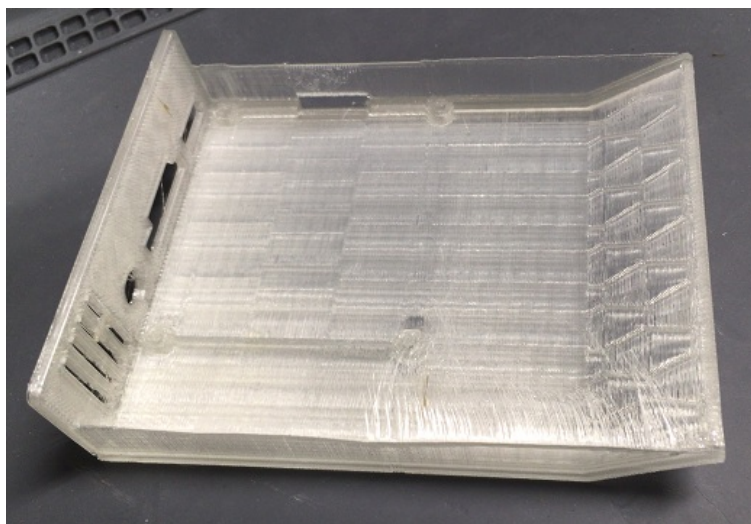

両側面の薄い部分は切り取る。

②トップ

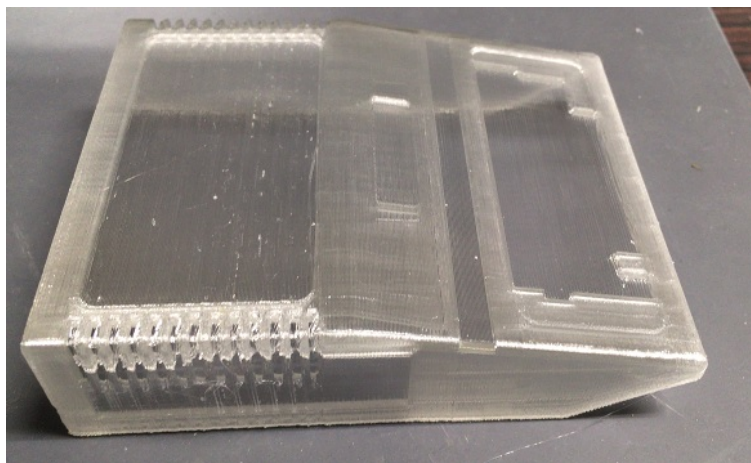

排気口のサポート材を取り除く。(壊れやすいので注意して)

μ SD カードスロットの穴を開ける。(下側も切断するのが推奨)

USB、LAN を出す場合は薄い部分を開ける。(正面から見て左側面)

ベースとかみ合うように整える、とくに前面裏の部分。

キーボードを低く設置したい場合はキーボード部分を開けキーを埋め込む。

③キー



羽根つき部分は切り落としてトップの溝に収まるよう形を整える。

④キーシール



真中から横2つに切ってキーに貼る。(又は4分割、文字毎に切ると仕上がりがいい)



⑤ロゴシール

おまけとして付けていますのでお好みで。


⑥ネジ(皿 2.5mm x 4mm) x4



コネクタ穴に合わせて基板を置いてネジで固定する。

ネジ山は切っていないのでねじ切りながら入れる。

USB,LAN 部分の穴開け

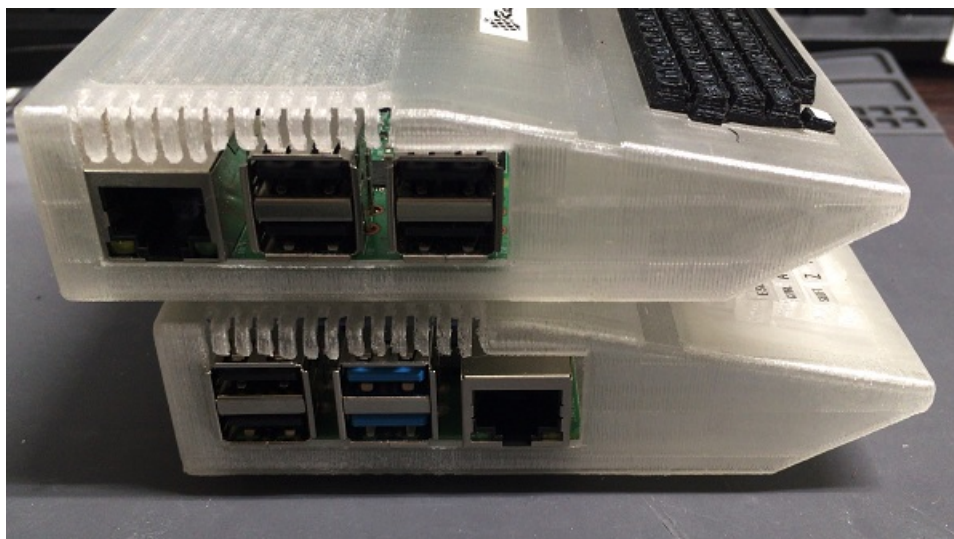

RaspberryPi3(上)と4(下)では位置が違っているのでそれに合わせるか全部切る。